


KUCO 200 Tête de captation double articulation de trolleybus (38mm)

Référence B1526-01

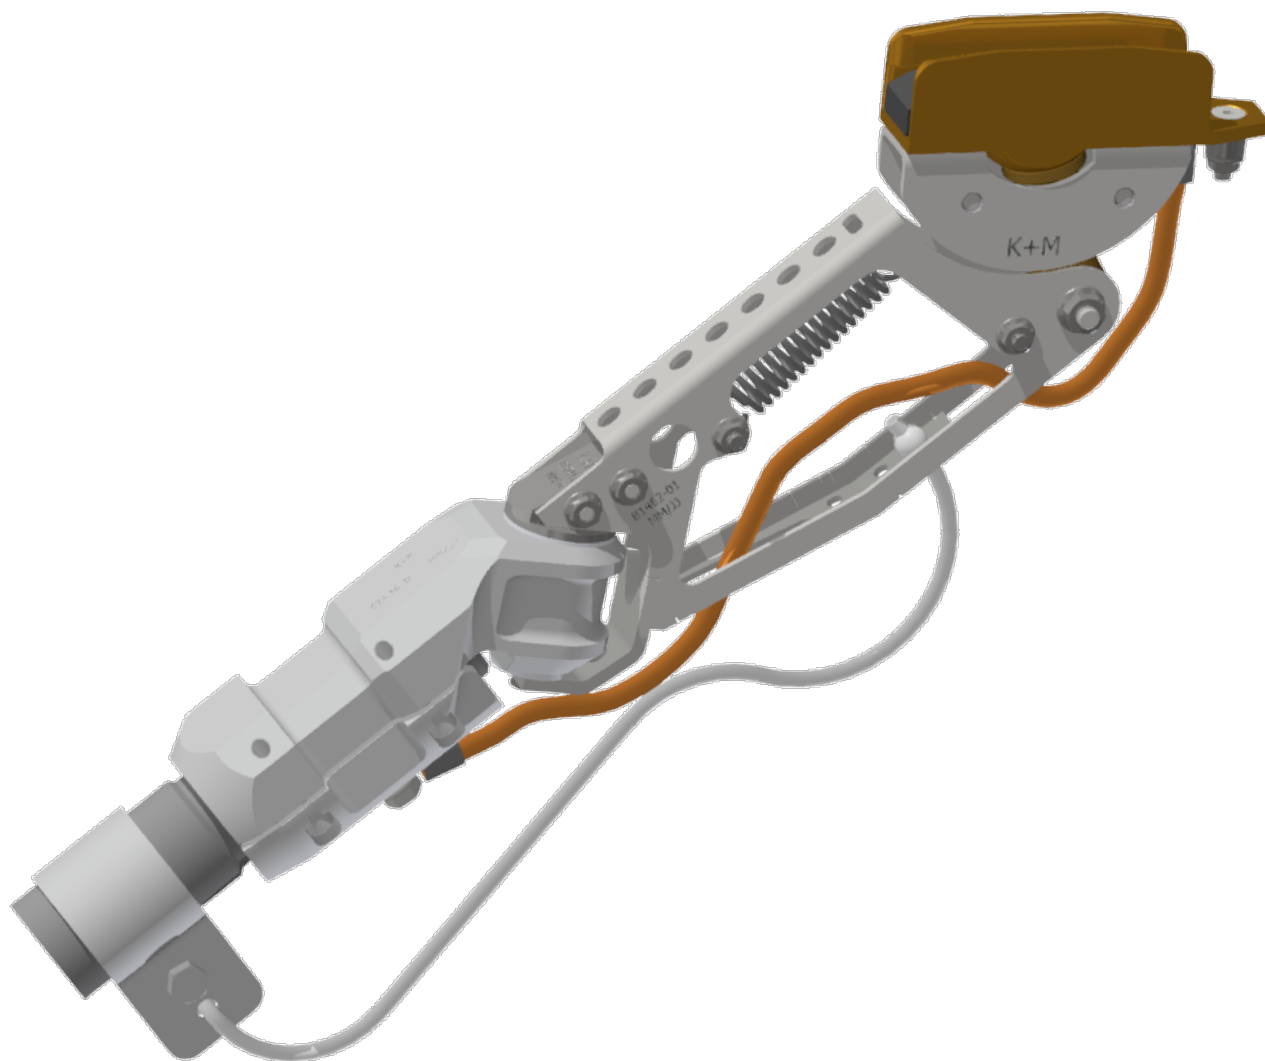

Dimension

Longueur: 435 mm
Largeur: 50 mm
Hauteur: 344 mm

Matériel et poids

Poids: 2.8 kg

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Normes appliquées

DIN CLC/TS: 50502
VDE : 0115-502:2009-08

Spécification

Température ambiante admissible : -20 °C
jusqu'à +40 °C



A COLAS RAIL COMPANY

Température maximum autorisée : ≤ 100 °C
Angle d`utilisation horizontal : en service $\pm 45^\circ$,
techniquement 360°
Angle d`utilisation vertical (angle de la perche:
en service 5° jusqu`à 45° , techniquement $2^\circ -$
 48°
Force de pression maximale : 120 N: 120 N
Force de déclenchement du mécanisme de
rabattement : env. 500 N
Diamètre de la perche : 25 mm 0 / - 0.5
Shunt (câble en cuivre) : 35 mm²
Intensité en roulant : 200 A (limitée par le shunt)
Intensité maximale : 700 A

Remarques

- Nous recommandons une utilisation sur des perches coudées.
- La compatibilité avec les systèmes de lignes aériennes en combinaison les véhicules respectifs doit être vérifiée par l`utilisateur.
- Les têtes de captation seront livrées sans frotteur

Downloads

[https://www.kummlermatter.ch/fr/offres/downlo
ds](https://www.kummlermatter.ch/fr/offres/downloads)