



# Suspension de ligne de contact TB avec corps isolé type 2, en courbes sur transversal câble en acier/acier-cuivre 5.5-7.5° avec griffe de courbe type 1, M16 et oeillet de suspension

Référence 103417

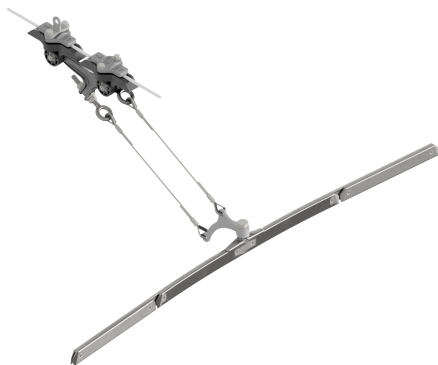

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox
- Griffes de courbe M16 acier galv.

## remplace

102916