


Suspension de ligne de contact TB avec corps isolé type 1, en alignement sur rail d'ancrage type 3 b 0-2.5° pendule

Référence 103338

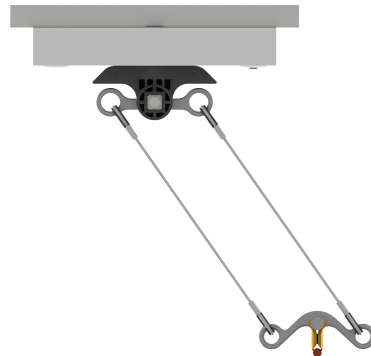

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox
- Griffes de fil de contact CuAl

remplace

101797