


Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé KUSYS1, en alignement sur transversal câble en acier/acier-cuivre 0-4° pendule en ligne régularisée

Référence 103322

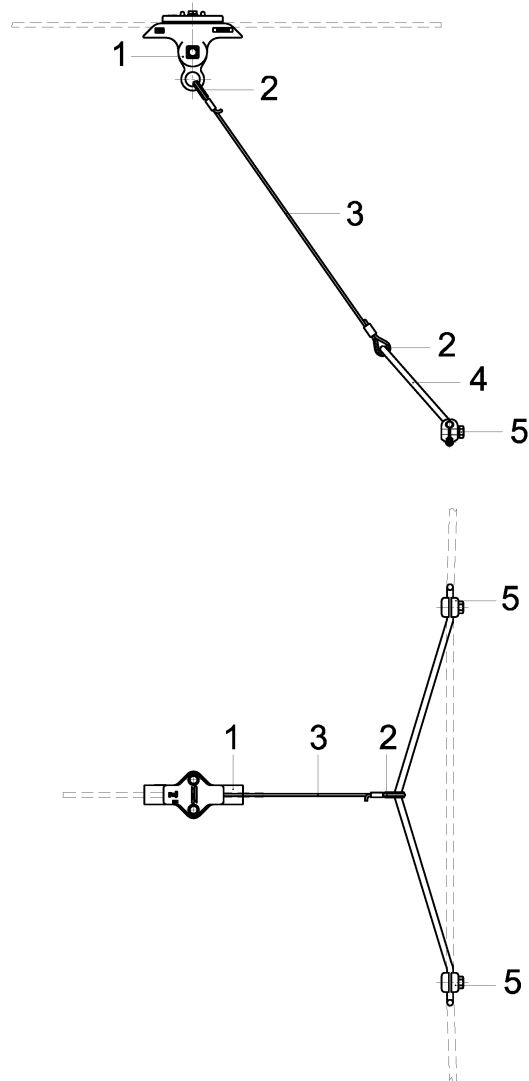

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al
 - Accessoires acier inox
 - Griffes de fil de contact Cu
- remplace**

101651