


Suspension du conducteur feeder TRW avec corps isolé type 2, en courbes, pour 2 conducteurs feeder sur transversal câble en acier/acier-cuivre 3-15° avec griffe pour feeder M16

Référence 103378

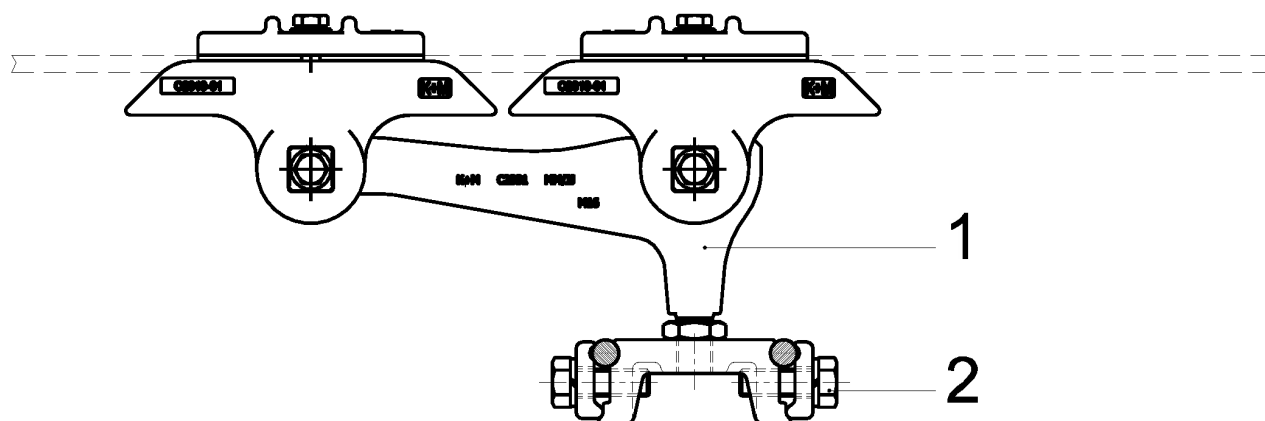

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al
- Accessoires acier inox

- Griffe pour feeder CuAl
- Suspension du conducteur feeder > 15° sur demande

remplace

101661