


# Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 1, en lignes régularisées sur transversal câble en acier/acier-cuivre 0-4° avec 1 bras de rappel réglable M16 acier inox et oeillet de suspension

Référence 103334

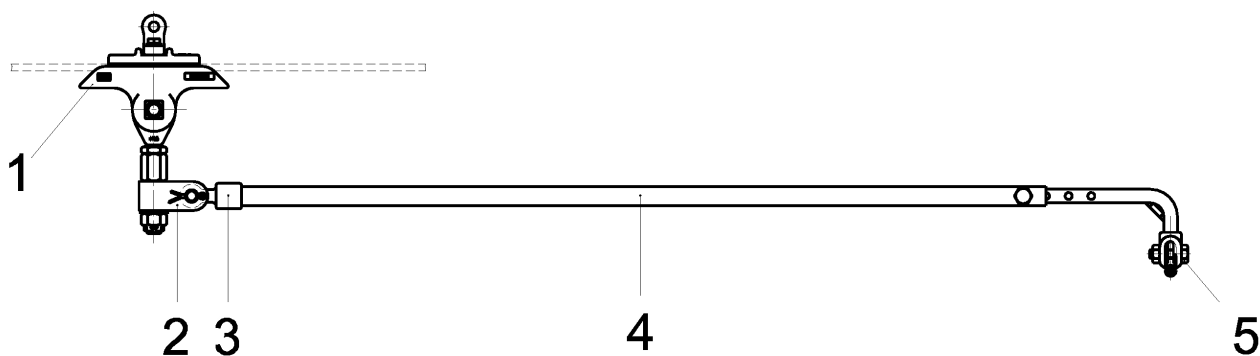

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox  
- Griffes de fil de contact CuNiSi

## remplace

102816