


# Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 1, en alignement sur transversal en câble synthétique 0-4° pendule

Référence 103325

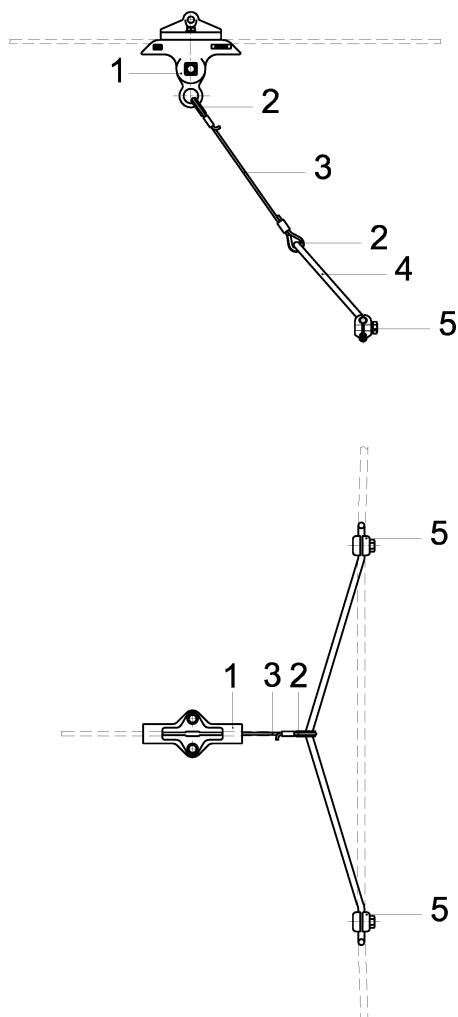

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al
- Accessoires acier inox
- Griffes de fil de contact Cu

**remplace**

101672