


# Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 2, en courbes sur tube G2" 4.5-14° avec griffe de fil de contact M16

Référence 103409

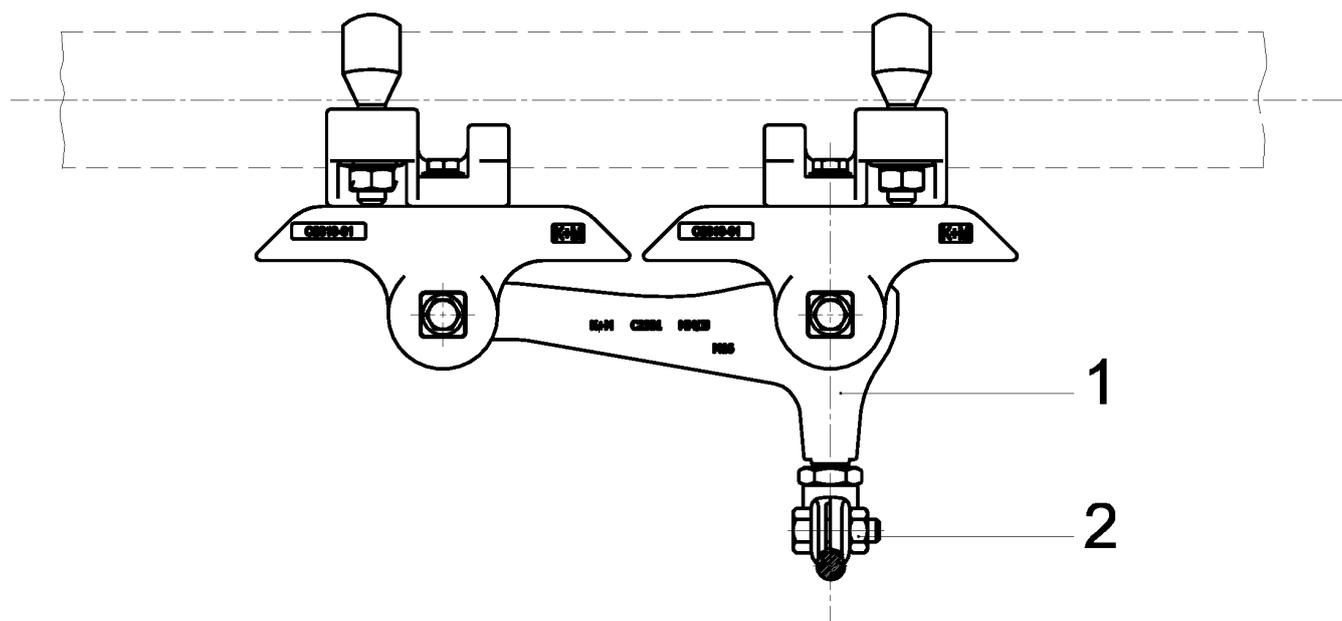

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox

- Griffes de fil de contact CuNiSi

## Ersatz für

101685