


Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 2, en courbes sur tube G2.5" 4.5-9° avec 1 bras de rappel M16 acier inox

Référence 103401

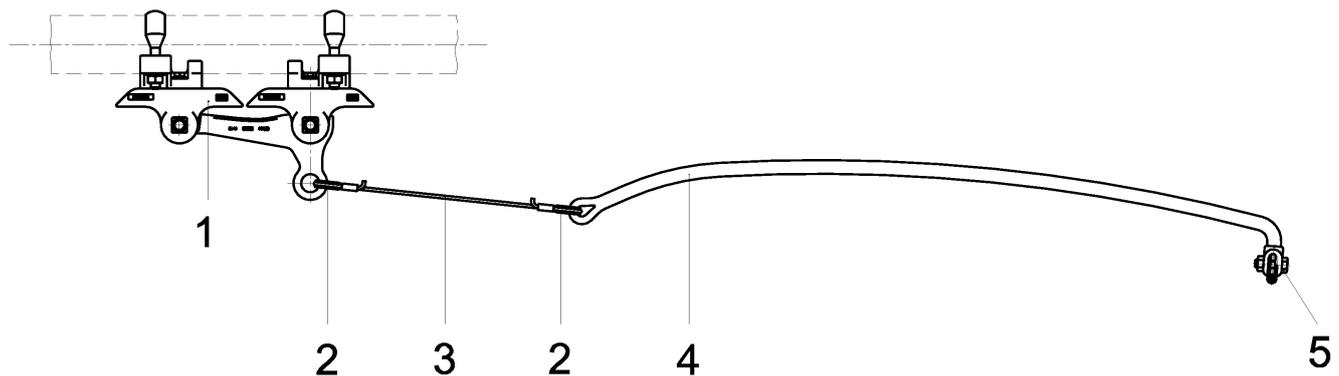

Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox

- Griffes de fil de contact CuNiSi

Ersatz für

102961