


# Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 2, en courbes sur tube G2.5" 9.5-25° avec 2 bras de rappel M16 acier inox

Référence 103402

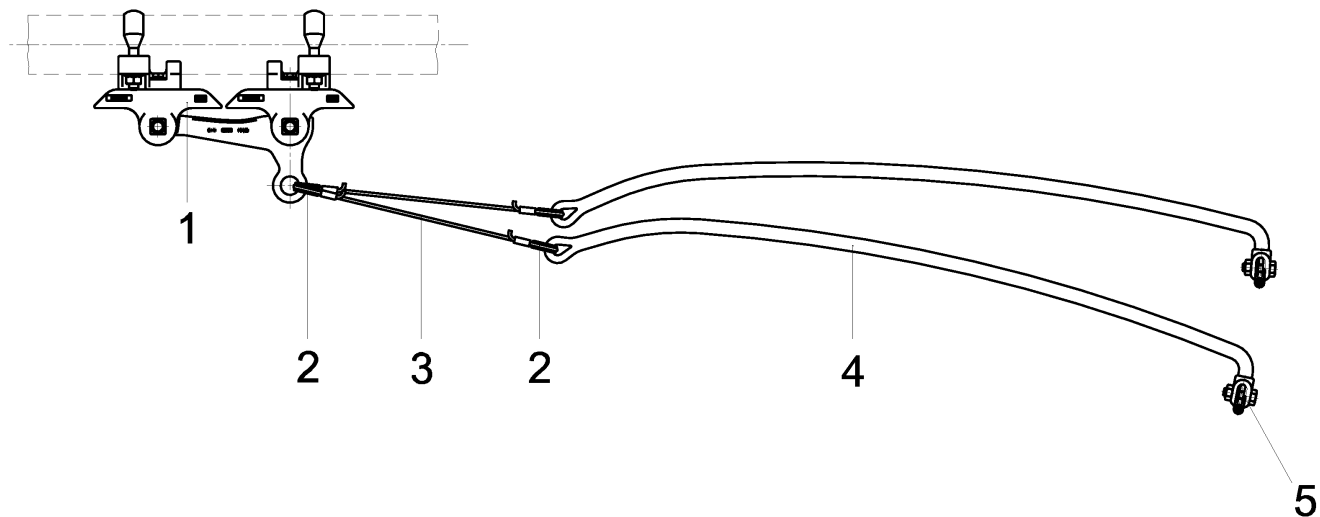

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox  
- Griffes de fil de contact CuNiSi

## Ersatz für

102962