


# Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 1, en lignes régularisées sur rail d'ancrage type 3 b 0-4° avec 1 bras de rappel réglable M16 acier inox

Référence 103451

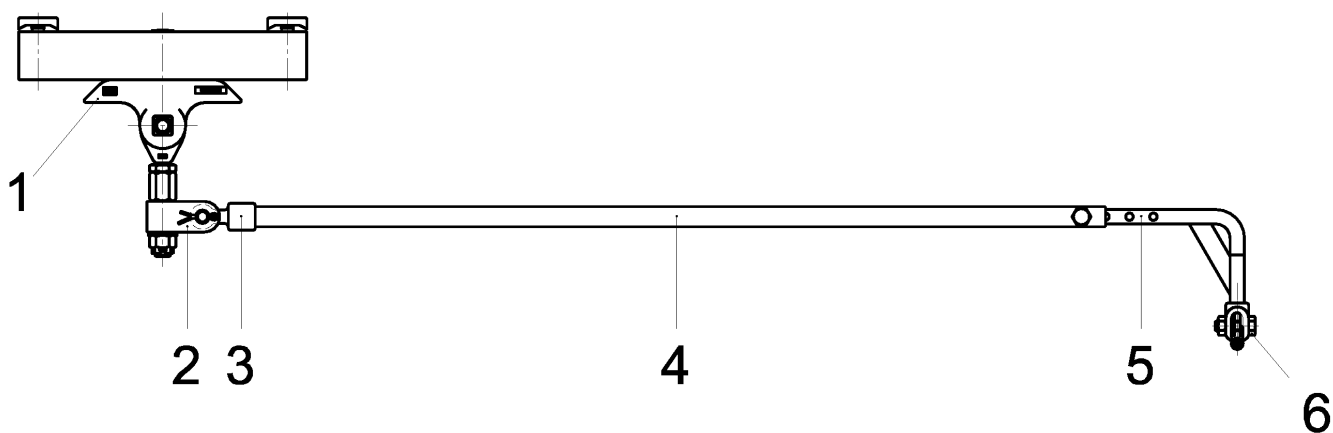

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al

- Accessoires acier inox  
- Griffes de fil de contact CuNiSi

## remplace

102839