


KUMAK CONSOLE POUR VOIES MULTIPLES À MONTAGE OPTIMISÉ DOTÉE D'UN DISPOSITIF DE VERROUILLAGE RAPIDE À CALES

Référence 502029

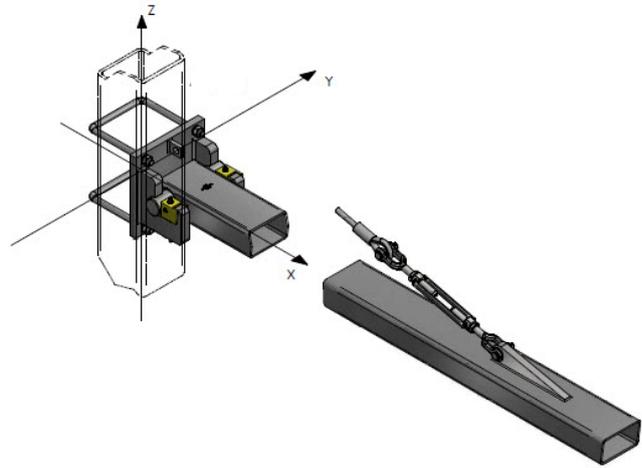

Dimension

Longueur de console : 5.0–15.0 m

Spécification

Profil de console RRW: 240x150x(X) mm

Portée au dessus des voies jusqu'à 17m env.

Types de poteaux compatibles :

- RRW 250x250x16 mm
- RRW 300x300x16 mm
- RRW 350x350x16 mm

Charge utile admissible : 1.5 kN/m' avec une charge ponctuelle de Q_k : 2 kN (pour une longueur de base de 13 m)

Moment de liaison horizontal admissible : $M_{z,k}$: 40.0 kNm

Remarques

weitere Spezifikationen auf Anfrage

Downloads

<https://www.kummlermatter.ch/fr/offres/downloads>