


# Corps isolé sur tube 1.5" KUSYS type 1 avec boulon fileté M16 ridige

Référence C2372-01

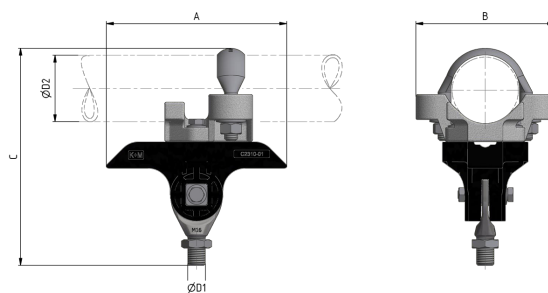

## Dimensions

A: 164 mm  
B: 126 mm  
C: 197 mm  
ØD1: M16  
ØD2: 2" (60.3 mm)

## Matériel et poids

Matériel: composite / INOX / Alu  
Poieds: 1.67 kg

## Charges

Charge de rupture horizontal: 4.6 kN/ H: 90 mm  
Serrage de vis et écru 6-kt M8: 17 Nm  
Anziehdrehmoment 6-kt-Mutter M12: 40 Nm

## Normes appliquées

DIN EN 50119  
DIN EN 50124-1

DIN EN 50151  
CEI / IEC 60060-1

## Fonction

Corps isolant pour fixation sur tube en ligne droite ou en courbe légère.  
Pour fixation rigide de pince de fils diverses pour train, tram et trolleybus.

## Spécifications

Tension de service: max. 1500 V DC

## Remarques

L'utilisation de ce type de pièce pour la suspension de ligne aérienne de contact nécessite des isolations supplémentaires entre les points de fixation.  
Option : en remplaçant l'étrier fileté sur tube, la fixation est possible sur des Ø de 40 à 80 mm. En remplaçant la partie supérieure de fixation, il est possible de se fixer sur câble ou sur ouvrage.