
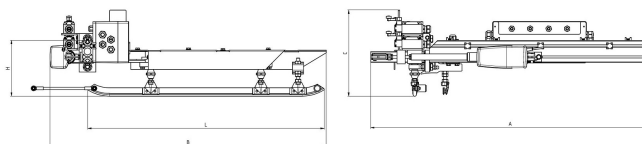


# Pont de ligne de contact électrique TRW selon MRL, avec boîte de commutation, version gauche, tension d'entraînement 24 V DC

Référence B1182-23

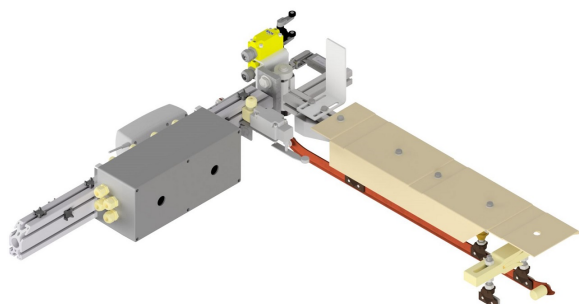

## Dimension

A: 312 mm

B: 1000 mm

C: 1013 mm

L: 860 mm

H: 202 mm

## Matériel et poids

Poids : 16,2 kg

Matériaux : Al, St, Cu, GRP, PA6

## Fonction

- Pour le pontage de la ligne aérienne par une porte coulissante dans les dépôts de tramways.

- Pivotant, entraînement électrique

- Pas de séparation des voies, alimentation électrique constante du tramway

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Vitesse : max. 20 km/h

## Remarques

- Avec boîtier de commande

- Orientable, entraînement électrique

- Pour portails verticaux et horizontaux

- Avec des interrupteurs de fin de course mécaniques conformes à la directive sur les machines pour la signalisation par des systèmes de signalisation