
KUSEC 25 kV AC POUR FIL DE CONTACT DE TYPE BC (EN 50149)

Référence B1552-02



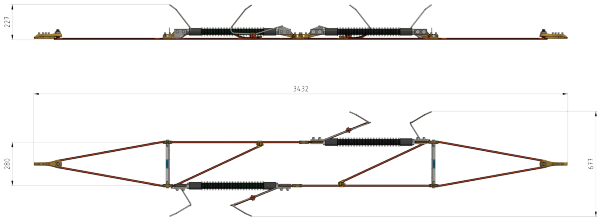

Dimension

Hauteur : 228 mm
Longueur : 3432 mm
Largeur : 280 mm
Longueur de la suspension : 1695 mm
Longueur entre les fils de contact : 3180 mm
Emballage : 3500 x 700 x 370 mm

Matériel et poids

Poids : 22 kg
Matériaux : INOX / CuNi2Si / Matière plastique renforcée de fibres de verre / CuMg0.5 / SI

Charges

Charge nominale opérationnelle : 8 - 18 kN
Charge de rupture : min. 69 kN

Normes appliquées

EN 50119, IEC 60913

Fonction

Pour une isolation électrique de sections de caténaires qui se suivent tout en assurant dans le même temps une liaison mécanique. Le contact entre les sections est garanti en continu, pas de rupture de courant. Peu de travaux de montage et de maintenance grâce à un concept de montage innovant, malgré les très longs intervalles de maintenance obtenus par la forme flexible et légère. En raison de la structure flexible, l'isolateur de section peut être utilisé en présence de très grandes vitesses pouvant atteindre jusqu'à 250 km/h.

Spécification

Courant de court-circuit : 40000 A
Coupe transversale du fil de contact : max. 150 mm²
Largeur d'entaille : 6.9 mm
Ligne de fuite : 1250 mm
Intervalles entre les cornets électromagnétiques : 250 mm
Tension de service : 25 kV / AC

Remarques

- Produit personnalisable pour différents types de fil de contact

Downloads

https://www.kummlermatter.ch/fr/offres/downloa

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY

ds

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon

Tel. +41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch

Kummler+Matter
A COLAS RAIL COMPANY