


Suspension de ligne de contact TB rigide, sans isolation, en alignement, sur transversal en câble synthétique Ø = 13.5 mm 0° avec griffe de fil de contact 5/8"

Référence 101546

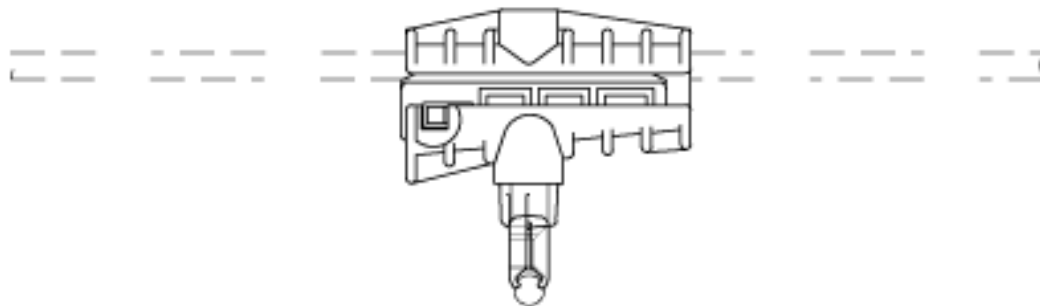

Remarques

- Griffes de fil de contact CuAl
- Pince courte acier galv.