


Suspension de ligne de contact TB rigide, sans isolation, en alignement, sur transversal en câble synthétique Ø = 13.5 mm 1-2.5° avec griffe courte 5/8"

Référence 101548

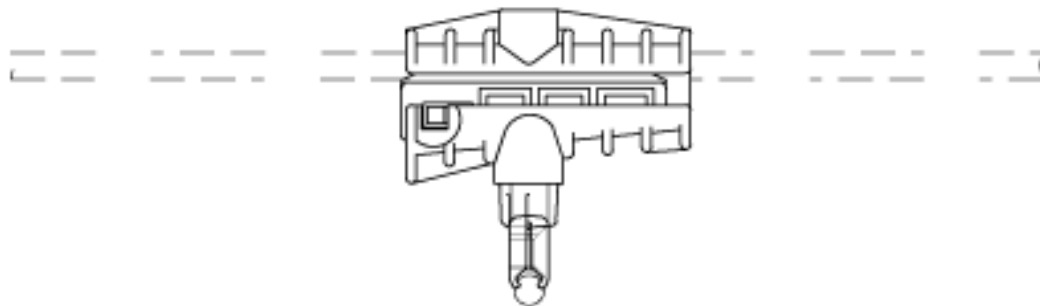

Remarques

- Griffes de fil de contact CuAl
- Pince courte acier galv.