


# Suspension de ligne de contact TB avec boucle isolante, en courbes, sur retenue volante câble en acier/acier-cuivre 10.5-14° avec griffe de courbe type 3, M16

Référence 101638

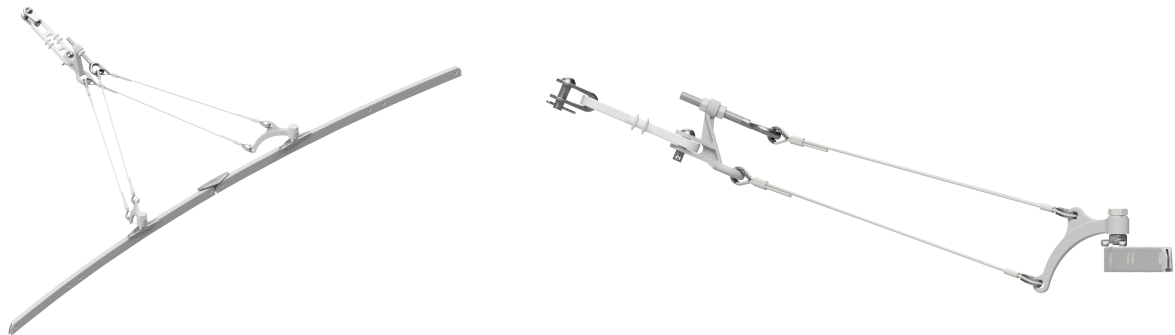

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Boucle isolante GRP/acier inox
- Accessoires acier inox/acier galv.
- Griffes de courbe acier galv.