


# Retenue de courbe TB fixe avec boucle isolante, pour tube en cuivre, sur transversal câble en acier/acier-cuivre 35 mm<sup>2</sup> A = 762 mm

Référence 102040

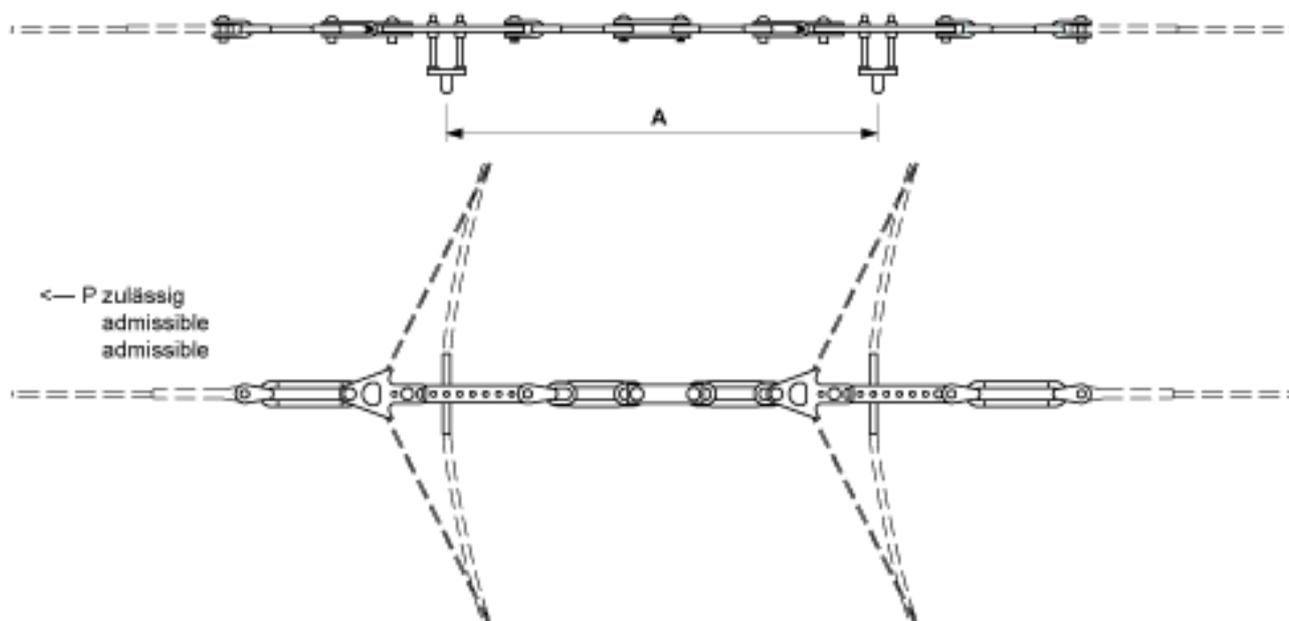

## Charges

P adm.: max. 13 kN (charge de rupture 42.5 kN)

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- pour angle de déviation du fil de contact 10° - 30°