


# Suspension isolateur de section, avec pendule en Cu réglable et tendeur M6 pour isolateur de section chemin de fer, caténaire

Référence 102117

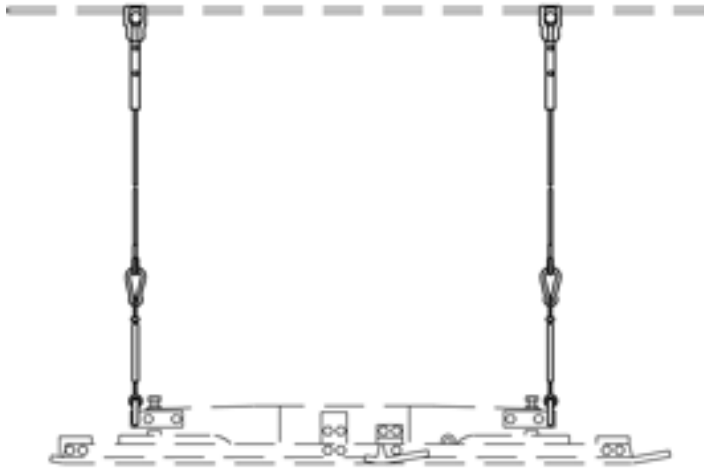

## Remarques

- Sans isolation
- Sur câble porteur 35-95 mm<sup>2</sup>

- Sur fil porteur 80-120 mm<sup>2</sup>
- Par isolateur de section, on a besoin de 2 suspensions chaque fois