


Suspension de ligne de contact TRW avec corps isolé type 1, en lignes régularisées, sur tube G2" 0-4° avec 1 bras de rappel réglable M16 acier inox

Référence 102826

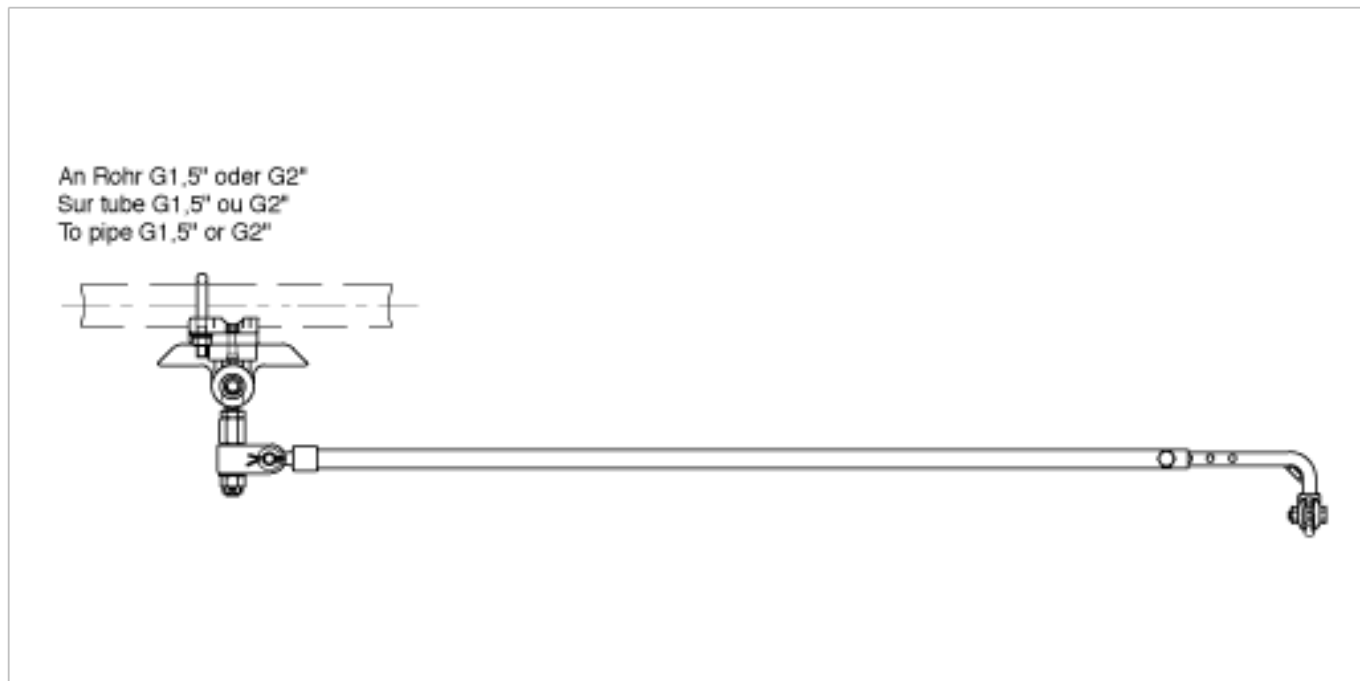

Spécifications

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Corps isolé plast./acier inox/Al
- Accessoires acier inox
- Griffes de fil de contact CuNiSi