


# Transversal double pour suspension isolateur de section, sans alimentation, câble en acier 35 mm<sup>2</sup> galv., avec anneau d'ancrage, avec tube d'écartement isolé

Référence 103085

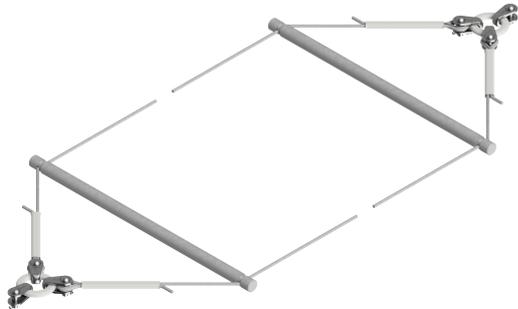

## Charges

Charge de rupture: 43.80 kN

## Remarques

- Fixation aux mâts, boulons de scellement ou dans le support par câble