


Transversal double pour suspension isolateur de section, sans alimentation, câble en acier 35 mm² galv., avec anneau d'ancrage, avec tube d'écartement isolé

Référence 103085

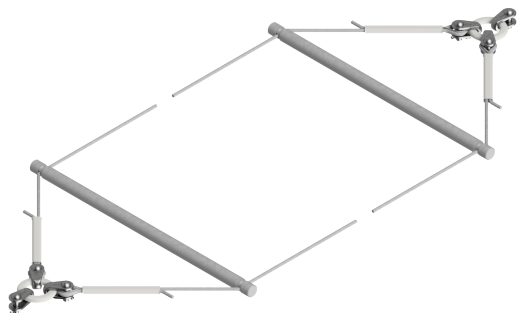

Charges

Charge de rupture: 43.80 kN

Remarques

- Fixation aux mâts, boulons de scellement ou dans le support par câble