


Suspension pour 1 ou 2 conducteur(s) sur traverse simple, < 9°, pour 1 câble ou 1 fil de contact rainuré, avec isolateur céramique à 1 ailette

Référence 120032

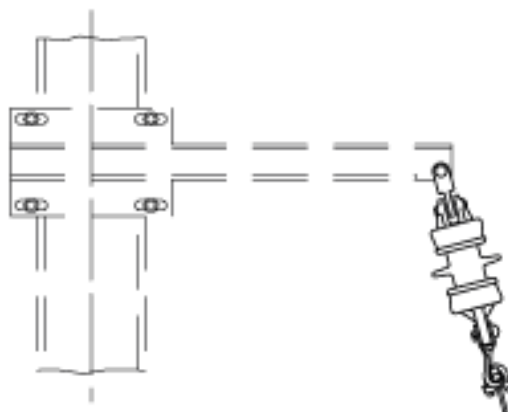

Remarques

- Caractéristiques électriques voir: isolateurs
- Isolateur céramique/Al/acier inox

- Pincés de suspension MB galv.
- Accessoires Al/acier inox/acier galv
- Diamètre du câble max. 14.2 mm
- Diamètre du fil de contact max. 13.2 mm