


Suspension pour 1 ou 2 conducteur(s) sur tube, < 9°, pour 2 câbles ou 2 fils de contact rainurés, sur tube G2.5", avec isolateur céramique à 1 ailette

Référence 120038

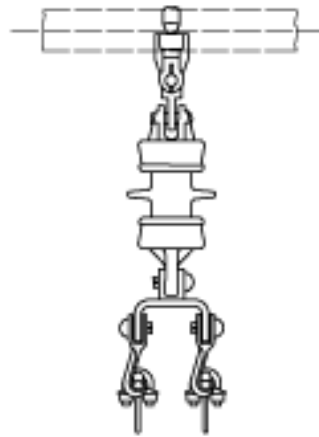

Remarques

- Caractéristiques électriques voir: isolateurs
- Isolateur céramique/Al/acier inox

- Pincas de suspension MB galv.
- Accessoires Al/acier inox/acier galv.
- Diamètre du câble max. 14.2 mm
- Diamètre du fil de contact max. 13.2 mm