


Isolation intermédiaire pour 2 conducteurs, avec boucle isolante (pour séparation du feeder), 2 x 100-110 mm² fil de contact rainuré, avec 2 boucles isolantes

Référence 121042

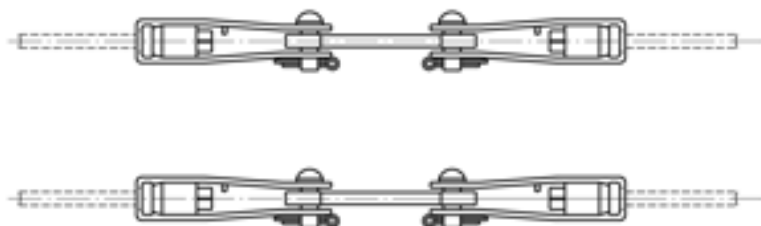

Charges

Charge de rupture: 45.0 kN

Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

Remarques

- Pour d'autres fils de contact rainurés sur demande