


Isolation intermédiaire pour 1 conducteur, avec 1 boucle isolante, pour 35 mm² câble en acier ou acier-cuivre

Référence 120236

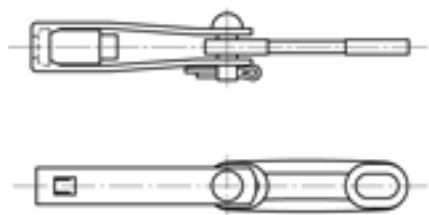

Charges

Charge de rupture: 45.0 kN

Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.