


Isolation intermédiaire pour 1 conducteur, avec isolateur céramique 1 ailette, pour 35 mm² câble en acier ou acier-cuivre

Référence 120237

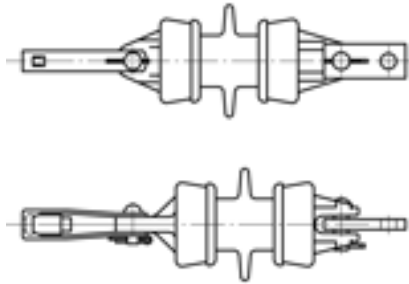

Charges

Charge de rupture: 38.0 kN

Spécification

Tension de service: max. 7.2 kV