


# Isolation intermédiaire pour 1 conducteur, avec 1 boucle isolante, pour 50 mm<sup>2</sup> câble en acier ou acier-cuivre

Référence 120240

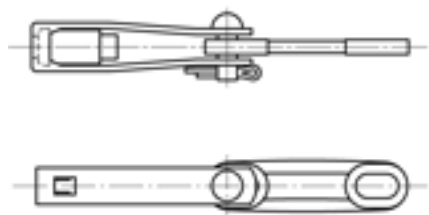

## Charges

Charge de rupture: 45.0 kN

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.