


# Isolation intermédiaire pour 1 conducteur, avec isolateur céramique 1 ailette, pour 50 mm<sup>2</sup> câble en acier ou acier-cuivre

Référence 120241

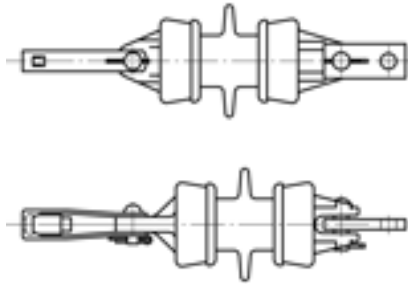

## Charges

Charge de rupture: 38.0 kN

## Spécification

Tension de service: max. 7.2 kV