


Tige de hauban sur mâts ronds, avec isolation

Référence 100397

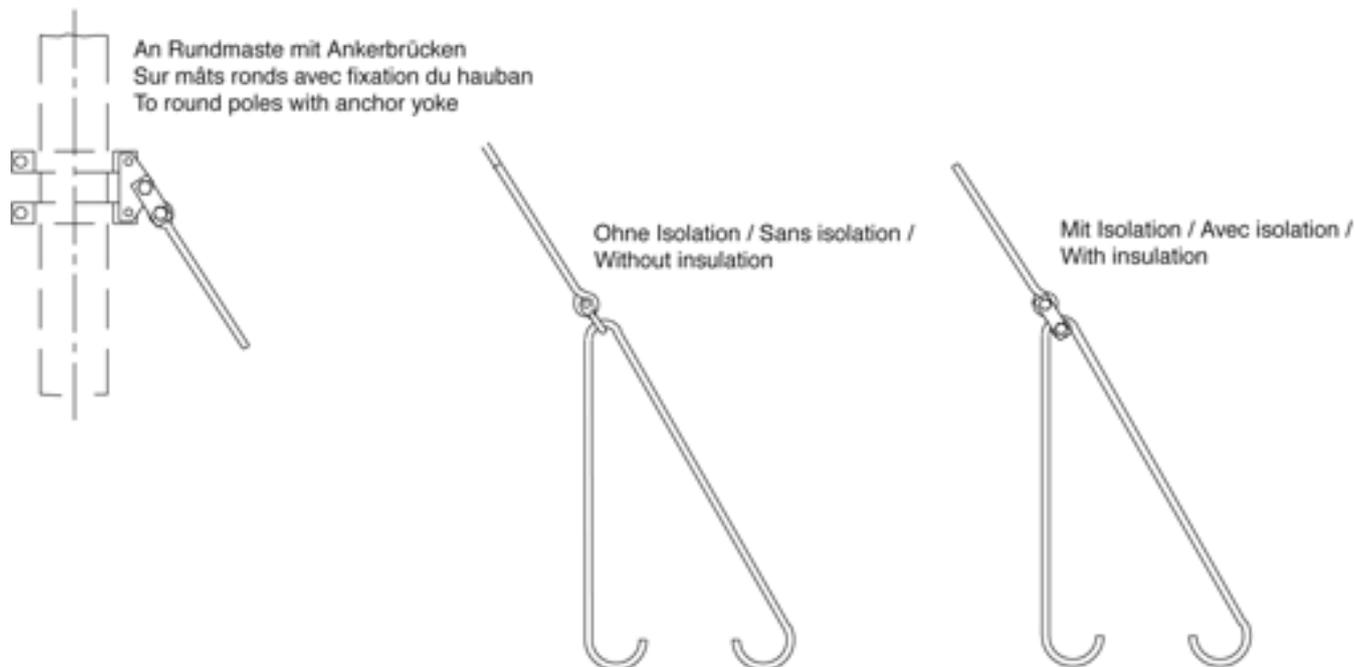

Charges

Charge de rupture: 70 kN

Spécification

Rigidité diélectrique: 23 kV/mm

Résistance aux courants de fuite: (KC) 100

Remarques

- Le matériel de fixation aux poutrelles à larges ailes est joint à la livraison
- Collier pour mâts ronds référence C 1139-... (2 pièces)
(commander séparément)