


Isolation intermédiaire pour 2 conducteurs, avec isolateur céramique 1 ailette, pour 2 x 150 mm² câble en cuivre

Référence 120263

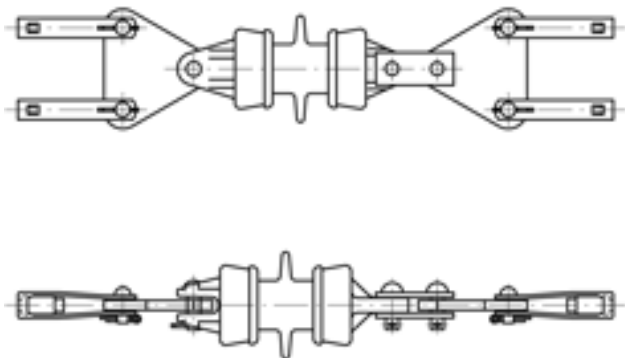

Charges

Charge de rupture: 38.0 kN

Spécification

Tension de service: max. 7.2 kV