


# Portiques souples à trois étages, câble en acier-cuivre 35 mm<sup>2</sup>, avec isolateur céramique à 1 ailette

Référence 120360

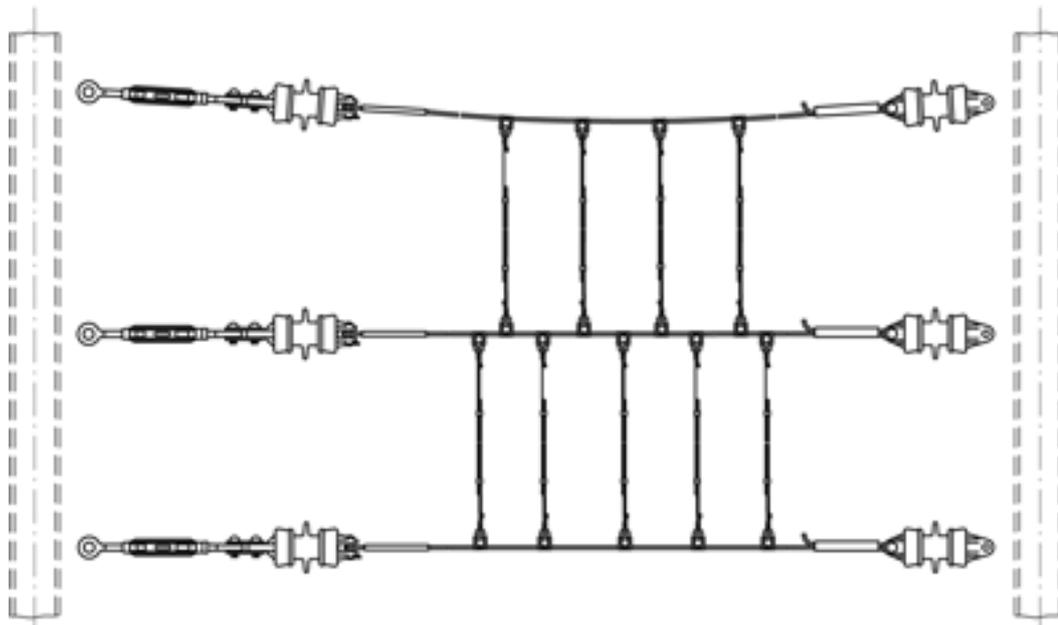

## Charges

Charge de rupture: 33.95 kN

## Remarques

- Caractéristiques électriques voir: isolateurs