


Portiques souples à trois étages, câble en acier-cuivre 35 mm², avec isolateur céramique à 1 ailette

Référence 120360

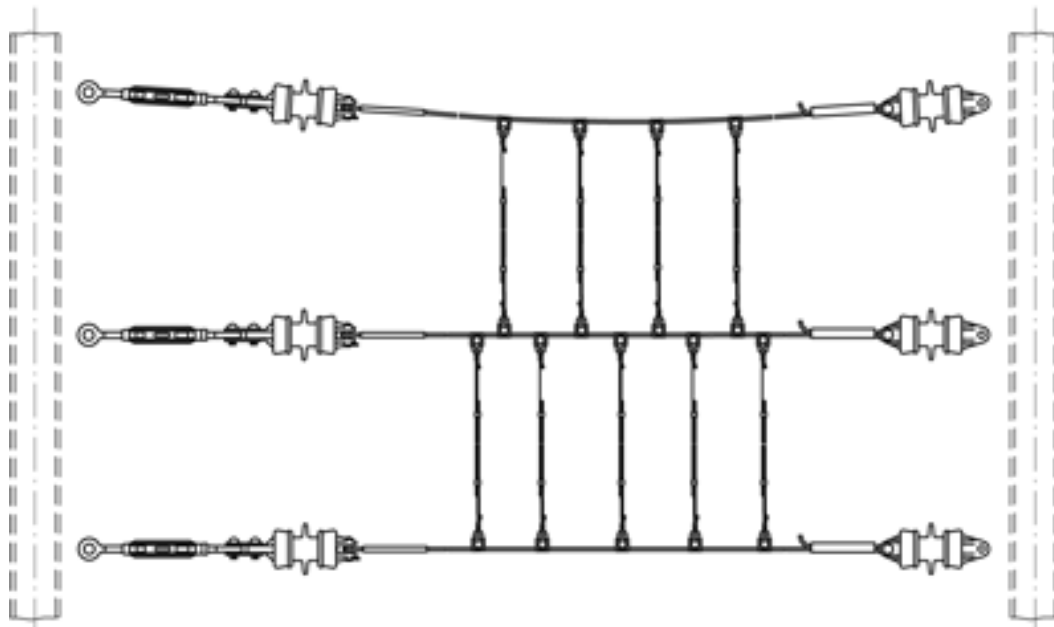

Charges

Charge de rupture: 33.95 kN

Remarques

- Caractéristiques électriques voir: isolateurs