


Cheville femelle compacte, HKD, avec filetage intérieure M10

Référence 300489

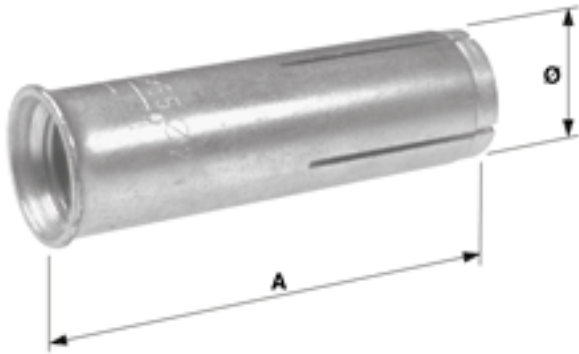

Dimensions

A: 50 mm

Ø: 15 mm

Matériel et poids

Poids: 0.042 kg

Charges

Charge max. admissible en travers: 7.9 kN

Charge max. admissible en traction: 8.5 kN

Remarques

- Type de cheville expansible avec faible profondeur de scellement

- Application pour béton normal
- Diamètre extérieur de la cheville = diamètre nominal du perçoir
- Les outils de frappe pour écarter (à la machine ou avec le marteau) doivent être commandés séparément
- Prière d'observer au montage les dispositions particulières des fiches techniques

Conditions:

- Toutes les valeurs ne s'appliquent que pour une bonne qualité de béton et si les données de pose et de manutention sont respectées