


Cheville femelle compacte, HKD, avec filetage intérieure M16

Référence 300490

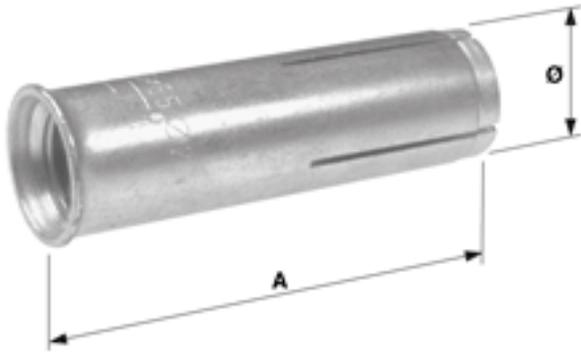

Dimensions

A: 65 mm

Ø: 20 mm

Matériel et poids

Poids: 0.100 kg

Charges

Charge max. admissible en travers: 16.4 kN

Charge max. admissible en traction: 11.5 kN

Remarques

- Type de cheville expansible avec faible profondeur de scellement

- Application pour béton normal
- Diamètre extérieur de la cheville = diamètre nominal du perçoir
- Les outils de frappe pour écarter (à la machine ou avec le marteau) doivent être commandés séparément
- Prière d'observer au montage les dispositions particulières des fiches techniques

Conditions:

- Toutes les valeurs ne s'appliquent que pour une bonne qualité de béton et si les données de pose et de manutention sont respectées