


# Isolation intermédiaire pour 1 câble, dans le support, pour 50 mm<sup>2</sup> câble en acier galv., avec 2 boucles isolantes

Référence 100025

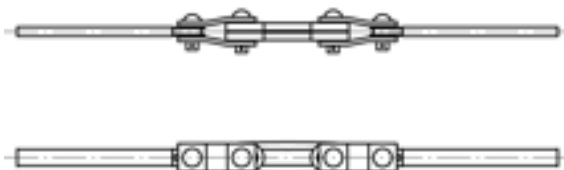

## Charges

Charge de rupture: 65.0 kN

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.