


Croisement TB-TB, réglable, avec pièce de croisement réglable 30°-45°

Référence 800020

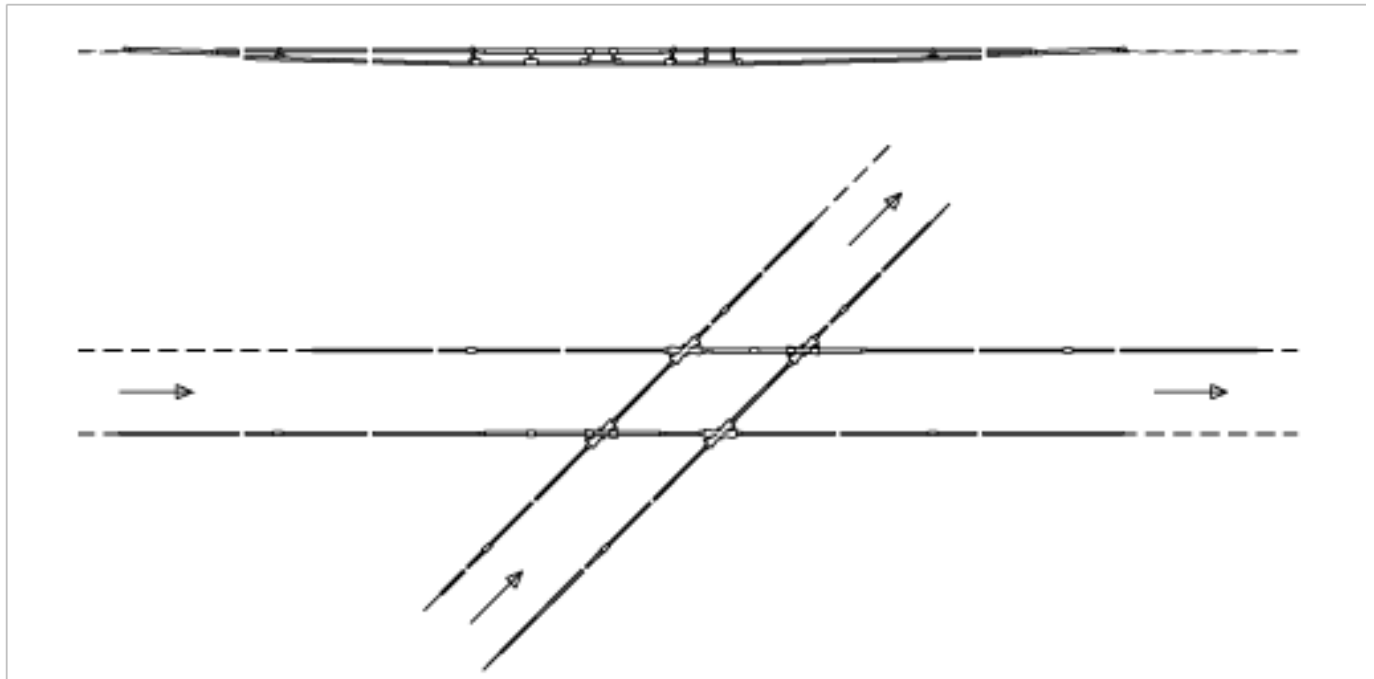

Remarques

- Pour fil de contact rainuré 80-120 mm²
- L'isolation peut être montée dans n'importe quel sens de marche

- Matériel auxiliaire inclus
- Sans maillage porteur ni suspensions
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation