


# Aiguillage U88 électronique, 20° asymétrique, gauche 600 V C.C. pour fil de contact rainuré 100-107 mm<sup>2</sup>

Référence 800048

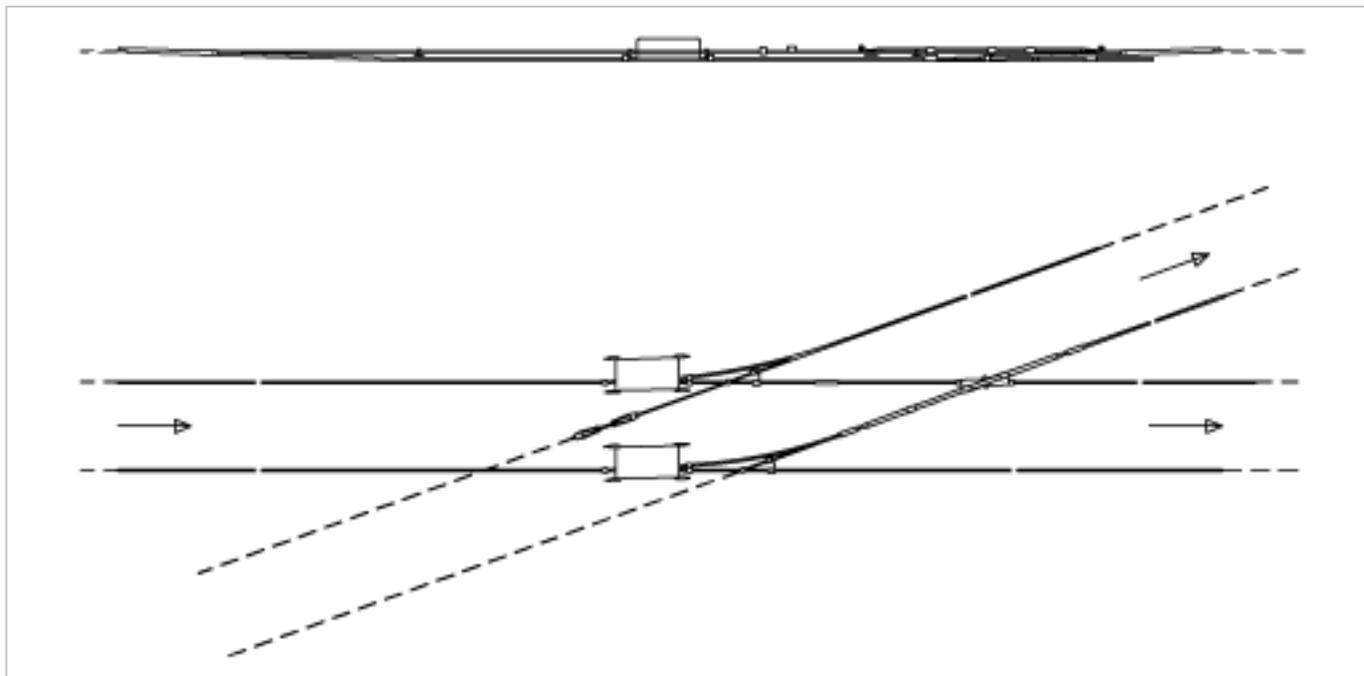

## Spécification

Installation d'aiguillages: asymétrique gauche

## Remarques

- L'isolation peut être montée dans n'importe quel sens de marche. Dans l'exemple ci-dessus, elle est montée dans la déviation.
- Le sens de commutation est déterminé par la commande
- Pièces de croisement 20° rigide (dans toutes les

installations)

- Matériel auxiliaire inclus
- Sans commande ni câblage
- Sans ancrages de fil de contact rainuré, maillage porteur ni suspensions
- Aiguilles pour autres fils de contact rainurés sur demande
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation