


# Aiguillage U99 mécanique, 10° asymétrique gauche / droite pour fil de contact rainuré 100-107 mm<sup>2</sup>

Référence 800063

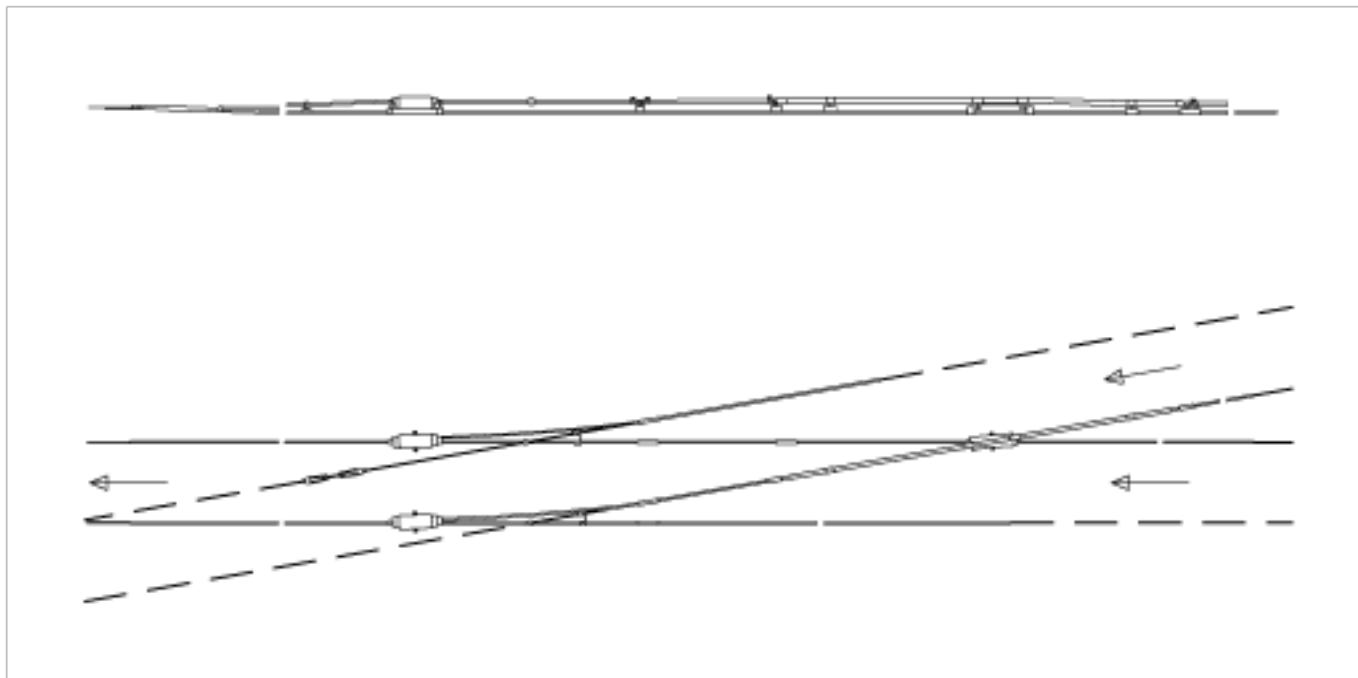

## Remarques

- Installation asymétrique à gauche ou à droite
- Position réglable des lames
- L'isolation peut être montée dans n'importe quel sens de marche. Dans l'exemple ci-dessus, elle est montée dans l'entrée de droite
- Pièces de croisement 10° mécanique (dans toutes les installations)

- Matériel auxiliaire inclus
- Sans ancrages de fil de contact rainuré, maillage porteur ni suspensions
- Aiguilles pour autres fils de contact rainurés sur demande
- Des plans de montage détaillés peuvent être demandés pour chaque livraison d'une telle installation