

Montagehandleiding

- * Splitpenbouten verticaal monteren, met de kop naar boven.
- * Aandraaimomenten volgens voorschrift van betreffende onderdeel.
Bouten invetten volgens voorschrift van betreffende onderdeel.
Draagkabel met Coupal huls monteren in draagkabelklem.
- * De normale systeemhoogte bedraagt 1300mm (hart draagkabel - onderkant rijdraad).
- * Rijdraadklem zo inbouwen, dat de trekkracht op het klemlichaam aangrijpt en NIET op de twee klemdeksels.
- * Rijdraadhoogte (Rh) overnemen van dwarsprofiel en/of specificatie.
- * Verschuiving (b) overnemen van dwarsprofiel en/of specificatie.
Getekende verschuiving geldt voor: HE 240B, b=200mm
- * Men moet erop letten dat de B4-arm tijdens de montage en het transport gelijkmatig ligt en daardoor geen grote onnatuurlijke buig- of krommingskrachten in de buisverbindingen optreden.
- * Controleer dat alle splitpenen opengebogen aangebracht zijn --> zie detail tekening

Dimensies gemarkeerd met rechthoek door SPC00121-002 en SPC00092-048/049 definieerd.


Tolerantie volgens Installatievoorschrift ISV00026, Bijlage 4, Tolerantieoverzicht B4-Systeem.

Deze tekening is alleen te gebruiken voor toepassing vanuit SPC00121. Voor de toepassing van een B4-arm volgens RLN00290 kan deze tekening niet gebruikt worden. Er dient dan een productietekening gemaakt te worden met de eisen volgens RLN00290.

De buislengtes welke niet vastgelegd zijn in de SPC00121 kunnen indien noodzakelijk worden aangepast. Bij het bepalen van de nieuwe buislengtes dient men wel rekening te houden met de gestelde eisen vanuit SPC00121 en OVS00024 als dat nodig is.

Mast bevestigingen moeten apart besteld worden

Indien de trekkracht groter is dan 400N een dubbele zijwaartse toepassen volgens SPC00092-049

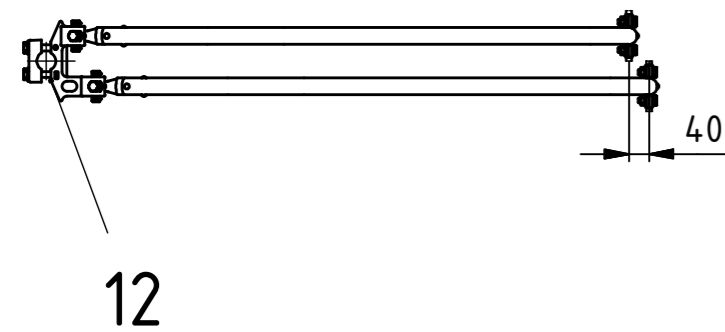

Masttype	Artikel nr.
RHS 140	D2476-03
HEB 140	D2476-03
HEA 220	E0888-15
HEA 240	E0888-16
HEB 240	E0888-05
HEB 300	E0888-08
DLO 1	E0888-40
DLO 2	E0888-41
SLO 1 + 2	E0888-42

Artikel nr.
C1914-04 - 06
C1913-04 - 06

Masttype	Artikel nr.
HEB 100 - 160	D2668-01
HEB 180 - 240	C1853-01
HEB 250 - 320	C1873-01
Andraaimoment M16	50Nm

M12	max. 40Nm
M16	max. 80 Nm

Pos.	Benennung	Pos.	Art.-Nr.	Bemerkung
2	2	20	Tab. 3	
2	2	19	Tab. 1	
1	1	18	D2661-03	
1	1	17	D2659-01	
1	1	16	D2660-30	
1	1	15	D2658-10	
2	1	14	E3183-01	
2	1	13	D2648-01	
1	0	12	D2708-01	
0	1	11	D2705-01	
1	1	10	E3314-04	
1	1	9	D2579-03	
2	2	8	D2571-01	
3	3	7	D2336-03	
1	1	6	301309	Alu/Cu
1	1	5	D2566-04	
1	1	4	D2336-04	
1	1	3	E3311-01	
2	2	2	SPC00075-007	
2	2	1	D2563-01	

102588	102587	Index	Mitt.-Nr.	Mitteilung	Datum	Visum	Massstab 1:15		
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mk							Erstellt	05.04.2016	rodgu
SPC00121-002/1500/550/1300-(048/049)							Freigabe		
B4-Vorlage							Ersetzt durch		
Kummler+Matter AG Hohlstrasse 188, CH-8004 Zürich							Status	Wird geändert	Blatt 1/1
							Revision		D
Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unserer schriftlichen Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.									