

MODULARER EINDRAHTUNGSTRICHTER



**Bis
-50%
MONTAGEAUFWAND
UND -KOSTEN**

KUROOF

Der modular ausbaubare KUROOF Eindrahtungstrichter hat durch die beliebig konfigurierbare Länge und die individuell austauschbaren Module einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Eindrahtungstrichtern. Durch die schnelle und automatische Eindrahtung der Trolleybus-Stromabnehmer in die Fahrleitung wird der Fahrfluss nicht gestört und ermöglicht so eine bessere zeitliche Gestaltung der

Abfahrtszeiten. Das lichtdurchlässige Material des Trichters besteht aus transparentem und schlagfestem Kunststoff, das sich sehr gut in die Umgebung einfügt. Das verwendete Material zeichnet sich ausserdem dadurch aus, dass die Gefahr des Absplitters, wie es zum Beispiel bei GFK auftritt, nicht gegeben ist. Dank der einzelnen austauschbaren Module kann der KUROOF an die örtlichen Gegebenheiten angepasst

und in verschiedenen Längen konfiguriert werden. Der Nutzen des neuen KUROOFs liegt vor allem in seiner Modularität und in seinem widerstandsfähigen Material, welche seine Lebensdauer aus ökonomischer und ökologischer Sicht deutlich verlängert.


KUROOF EINDRAHTUNGSTRICHTER

MODULARER AUFBAU

Das Basispaket des KUROOF Eindrahtungstrichters besteht aus je einem Einfahr- und Ausfahrmodul mit einer Gesamtlänge von einem Meter. Zur individuellen Anpassung der Länge kann eine beliebige Anzahl von Mittelmodulen eingefügt werden. Zudem können bei starker Abnutzung einzelne Module einfach ausgetauscht werden. Optional ist eine Aufhängung möglich. (Artikel-Nr. 121061)

BEIDSEITIG BEFAHRBAR

Der KUROOF Eindrahtungstrichter ist beidseitig befahrbar und ist dadurch vielfältig einsetzbar. Dank der schnellen und einfachen Montage des KUROOFs lassen sich die Montagezeiten sowie -kosten im Vergleich zu seinem Vorgängermodell nahezu um die Hälfte reduzieren.

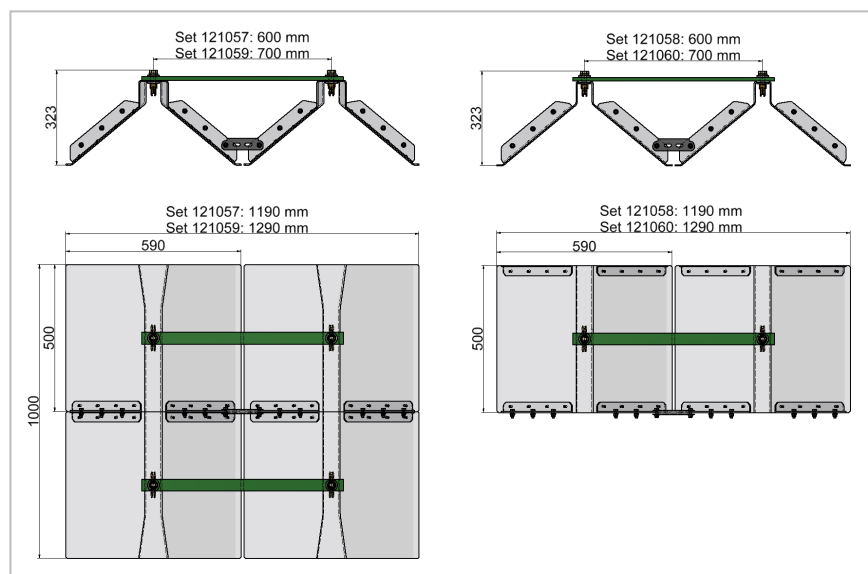

Aufbauschema: Basispaket, Ein- und Ausfahrmodul

Aufbauschema: Verlängerung, Mittelmodul

Artikel	Basispaket Ein- und Ausfahrmodul	Verlängerung Mittelmodul	Gewicht
121057	600mm		13.2 kg
121058		600mm	7.2 kg
121059	700mm		13.4 kg
121060		700mm	7.4 kg

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Modular ausbaubar durch zusätzliche Mittelmodule
- ✓ Schnelle und automatische Eindrahtung der Trolleybus-Stromabnehmer in die Fahrleitung

- ✓ Für Rillenfahrdrabt 80-120mm²
- ✓ Geeignet für Trolleybusnetz 700 V DC
- ✓ Einbau mit oder ohne zusätzliche Aufhängung möglich
- ✓ Für Fahrdrabtstände 600mm und 700mm
- ✓ UV-beständig und schlagfest
- ✓ Anwendungsbereich bei Temperaturen von -20°C bis 120°C
- ✓ Aufhängung optional verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

- ✓ Gewicht Eindrahtungstrichter 28.2kg (Modell mit 2m Länge und 700mm FD-Abstand)
- ✓ Biegefestigkeit 90 MPa
- ✓ Spannungsfestigkeit 34kV/mm
- ✓ Brandschutzklassifizierung HB nach UL94

Kummler+Matter AG
Rietstrasse 14
8108 Dällikon
Schweiz

+41 44 247 47 47
info@kummlermatter.ch
kummlermatter.ch



FÜR IHRE FAHRLEITUNG