


Spurhalter G1" 1-fach gebogen (vorne) mit Öse und Isolation 3 kV, verstellbar, L = 1900 mm, mit Gewinde M16, St Inox

Artikelnummer D2812-04

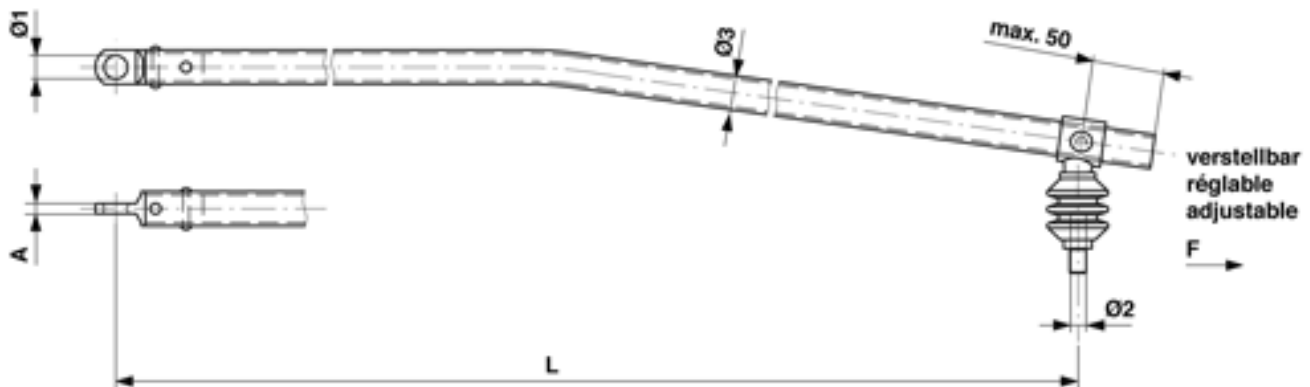

Abmessungen

A: 10.000 mm
 $\varnothing 1$: 23 mm
 $\varnothing 3$: 33.7 mm
 $\varnothing 2$: M16
L: 1900 mm

Material und Gewicht

Material: St Inox

Lasten

Bruchlast F: 5.5 kN

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 3000 V
Minimaler Kriechweg: 85 mm für Isolation

Bemerkungen

- Minimal Bestellmenge auf Anfrage