


# Spurhalter G1" 1-fach gebogen (vorne) mit Öse und Isolation 3 kV, verstellbar, L = 1900 mm, mit Gewinde M16, St Inox

Artikelnummer D2812-04

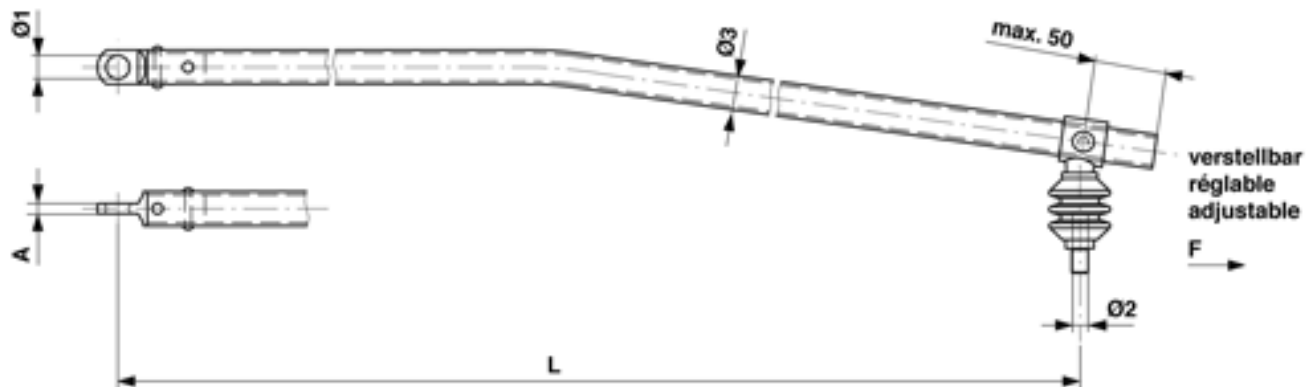

## Abmessungen

A: 10.000 mm  
 $\varnothing 1$ : 23 mm  
 $\varnothing 3$ : 33.7 mm  
 $\varnothing 2$ : M16  
L: 1900 mm

## Material und Gewicht

Material: St Inox

## Lasten

Bruchlast F: 5.5 kN

## Spezifikation

Betriebsspannung: max. 3000 V  
Minimaler Kriechweg: 85 mm für Isolation

## Bemerkungen

- Minimal Bestellmenge auf Anfrage