


Fahrdrahtaufhängung STB KUSYS2, in Kurven an Rohr G2" 4.5-14° mit Fahrdrahtklemme M16

Artikelnummer 103409

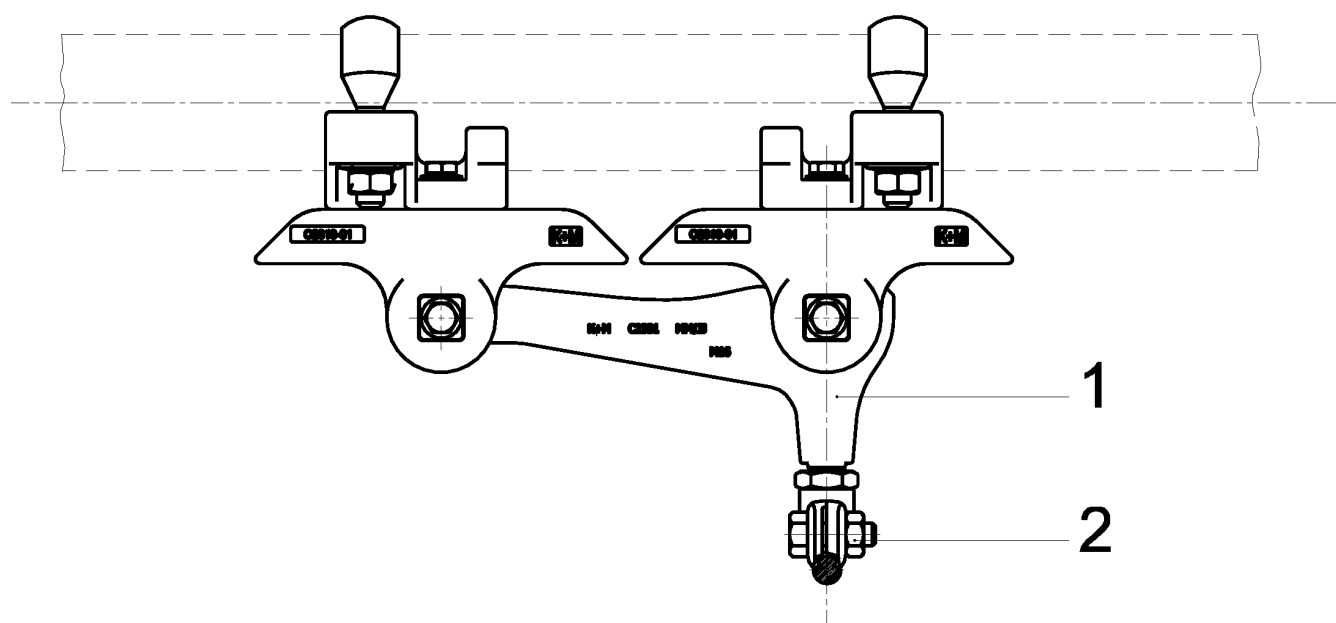

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu

- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme CuNiSi

Ersatz für

101685