


Fahrdrahtaufhängung STB KUSYS1, in Nachspannungen an Rohr G2.5" 0-4° mit 1 Spurhalter verstellbar M16 St Inox

Artikelnummer 103446

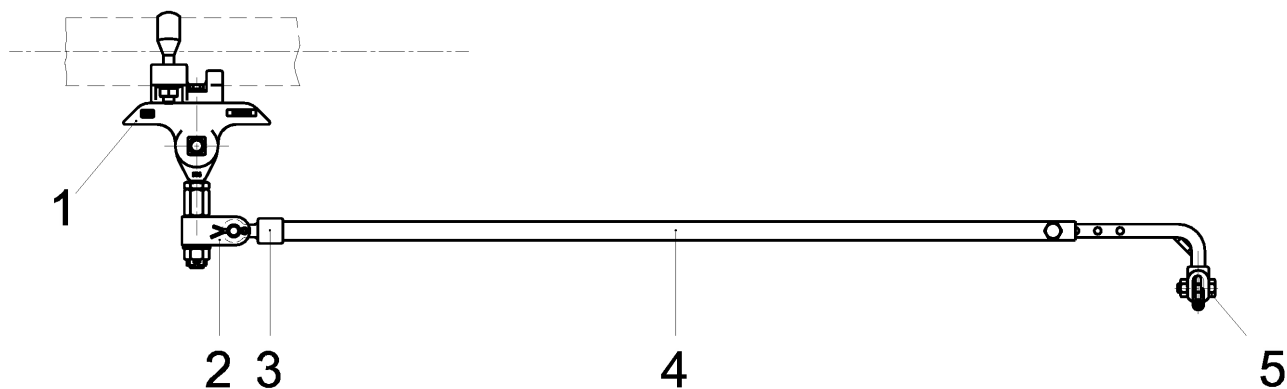

Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu

- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemme CuNiSi

Ersatz für

102832