


Fahrdrahtaufhängung STB mit KUSYS1, in Geraden an Ankerschiene Typ 3 B 0-4° Pendel in Nachspannung

Artikelnummer 103341

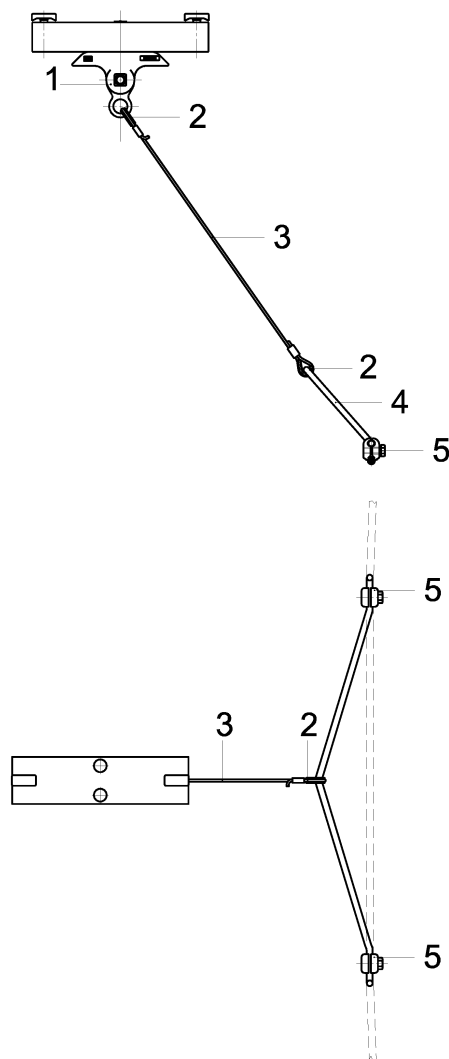

Spezifikationen

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

Bemerkungen

- Isolierkörper Kst/St Inox/Alu
- Zubehörteile St Inox
- Fahrdrahtklemmen Cu

Ersatz für

101699