


# Doppelquerspanner für Streckentrenner-Aufhängung, mit Einspeisung, Stahlseil 35 mm<sup>2</sup> fverz, mit Abspannring, mit Isolierschlaufe und Spreizrohr isoliert

Artikelnummer 120832

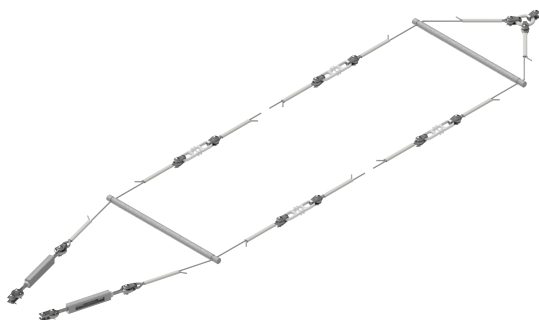

## Lasten

Bruchlast: 42.50 kN

## Spezifikation

Betriebsspannung: max. 1500 V DC

## Bemerkungen

- Befestigung an Maste, Mauerbolzen oder im Seiltragwerk