


# Support mobile L = 210 mm pour montée du fil de contact 6.5%, porteur du f.c. L = 1200 mm

Référence C1394-04

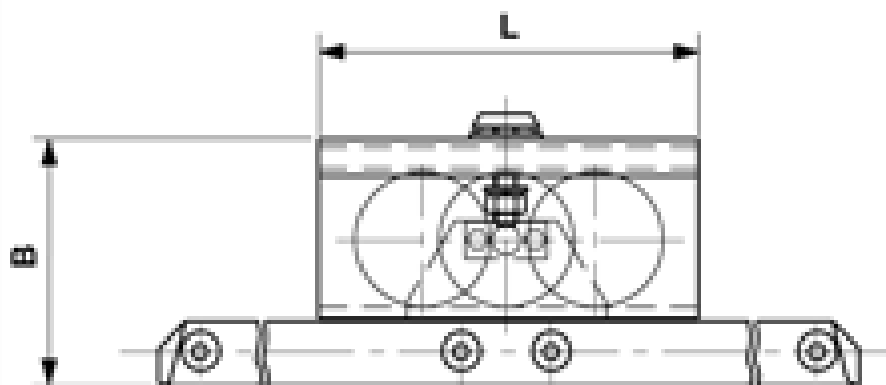

## Dimensions

L: 210 mm

## Matériel et poids

Matériel: Profil de caisson de poulie en GRP,  
poulie de suspension en PA6, porteur du fil de  
contact en acier galv.

## Spécification

Tension de service: max. 1500 V C.C.

## Remarques

- Course de roulement: pour toutes les exécutions 100 mm
- Pour fil de contact rainuré 80-120 mm<sup>2</sup>
- Fixation sur rail d'ancrage type 3 B
- Le matériel de fixation est joint à la livraison