


Bras de rappel G1" droit avec œillet, réglable, L = 1900 mm, avec filetage M16

Référence D2612-01

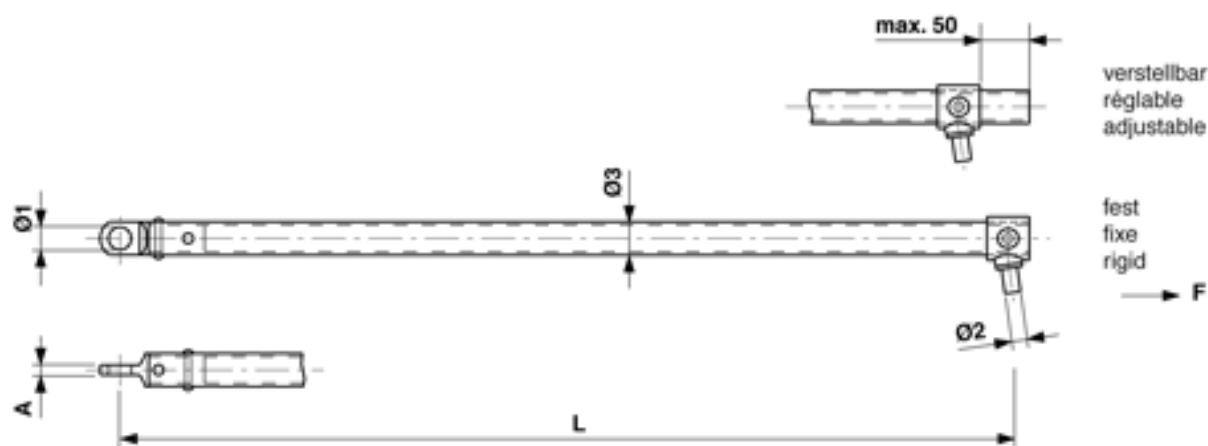

Dimensions

Ø2: M16
A: 10.000 mm
Ø1: 23 mm
Ø3: 33.7 mm
L: 1900 mm

Matériel et poids

Matériel: Acier inox

Charges

Charge de rupture F: 5.5 kN

Remarques

Bras de rappel G1" droit avec illet et palier lisse

- Fixe L= 850 mm, avec M16, acier inox, charge de rupture en traction F 6.3 kN, référence D2841-01
- Fixe L= 850 mm, avec 5/8", acier inox, charge de rupture en traction F 6.3 kN, référence D2841-02
- Fixe L= 850 mm, avec Ø = 16 mm, acier inox, charge de rupture en traction F 6.3 kN, référence D2841-03
- Bras de rappel G1" sont aussi disponibles en aluminium (avec charge de rupture réduite et moindre poids)
- Quantité de commande sur demande
- Autres longueurs sur demande